

KOOL- RIDEAUX D'AIR HAUTE PRESSION APPARENTS POUR LOCAUX RÉFRIGÉRÉS

HAUTEUR D'INSTALLATION DE 2,50 À 4,20M



- ✓ Montage en apparent en position horizontale ou verticale.
- ✓ Spécialement conçu pour être installé dans les chambres froides et locaux réfrigérés.
- ✓ Hauteur d'installation **2,50 à 3,50m (M-ECM) / 3,00 à 3,80m (G) / 3,20 à 4,20m (ECG)**
- ✓ Carrosserie autoporteuse en acier galvanisé avec insert filetés M8, finition époxy-polyester, blanche RAL 9016 de série. Autres coloris ou finition tout Inox disponibles, nous consulter.
- ✓ Ventilateurs centrifuges à double-ouïe à faible niveau sonore entraînés par moteur avec rotor extérieur, protection thermique intégrée. 5 vitesses de ventilation sélectionnables.
- ✓ **Versions ECM et ECG : équipées de moteurs type EC (commutation électronique) à faible consommation. La consommation électrique des moteurs est réduite jusqu'à 67% avec des performances accrues.**
- ✓ Grille d'aspiration frontale avec une large surface d'aspiration pour minimiser les pertes de charges sur l'air. Celle-ci ne nécessite pas l'utilisation de filtre. Également disponible avec une grille plate micro-perforée, plus élégante pour les surfaces commerciales sans besoin de chauffage.
- ✓ Jet de soufflage laminaire avec lamelles orientables en profilés d'aluminium (orientation Été/Hiver).
- ✓ Boîtier de commande standard avec récepteur infrarouge intégré, télécommande à distance et 7m de câble basse tension équipé d'embouts RJ45 (Plug & Play) inclus.
- ✓ Autres régulations disponibles, voir page 64. (Nous consulter)



MODELES VENTILATION SEULE – SANS ÉLÉMENT CHAUFFANT

HAUTEUR D'INSTALLATION [m]	Modèle	Longueur	Débit d'air max	Puissance ventilateurs 230V-50Hz	Intensité ventilateurs 230V-50Hz	Niveau sonore à 5 m	Poids	Prix public HT
		mm	m³/h	kW	A	dB(A)	kg	
	KOOL M1000-A	1000	1800	0,212	0,94	55	29	1 420 €
	KOOL M1500-A	1500	2700	0,318	1,41	56	44	1 740 €
	KOOL M2000-A	2000	3600	0,424	1,88	57	53	2 110 €
	KOOL M2500-A	2500	4500	0,530	2,35	58	58	2 700 €
	KOOL M3000-A	3000	5400	0,636	2,82	59	76	3 695 €
	KOOL ECM1000-A	1000	1840	0,132	1,14	56	33	1 640 €
	KOOL ECM1500-A	1500	2760	0,198	1,71	57	50	2 080 €
	KOOL ECM2000-A	2000	3680	0,264	2,28	58	61	2 575 €
2,50 – 3,50	KOOL ECM2500-A	2500	4600	0,330	2,85	59	68	3 270 €
	KOOL ECM3000-A	3000	5520	0,396	3,42	60	76	4 375 €
	KOOL G1000-A	1000	2400	0,642	2,85	57	37	1 655 €
	KOOL G1500-A	1500	3200	0,856	3,80	58	55	1 985 €
	KOOL G2000-A	2000	4800	1,284	5,70	59	71	2 550 €
3,00 – 3,80	KOOL G2500-A	2500	5600	1,498	6,65	60	78	3 130 €
	KOOL G3000-A	3000	6400	1,712	7,60	61	86	4 155 €
	KOOL ECG1000-A	1000	2700	0,225	1,95	61	37	1 955 €
	KOOL ECG1500-A	1500	3600	0,300	2,60	62	56	2 395 €
	KOOL ECG2000-A	2000	5400	0,450	3,90	63	71	3 185 €
3,20 – 4,20	KOOL ECG2500-A	2500	6300	0,525	4,55	64	78	3 870 €
	KOOL ECG3000-A	3000	7200	0,600	5,20	65	86	4 990 €


Options disponibles :

- Carrosserie inox 304
- Carrosserie inox 316L
- Protection IP55 des ventilateurs et des parties électroniques (carte électronique, transformateur)
- Protection IP68 du boîtier de commande

DIMENSIONS ET ACCESSOIRES SELON TYPE DE MONTAGE

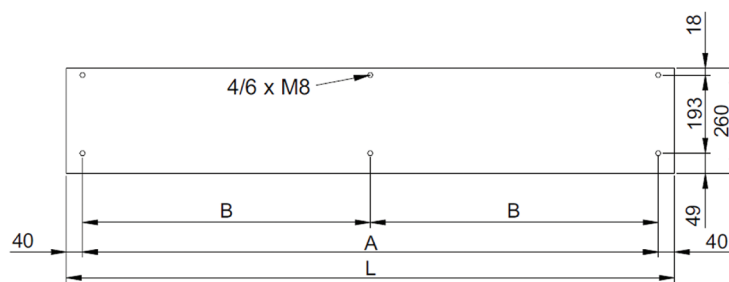

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

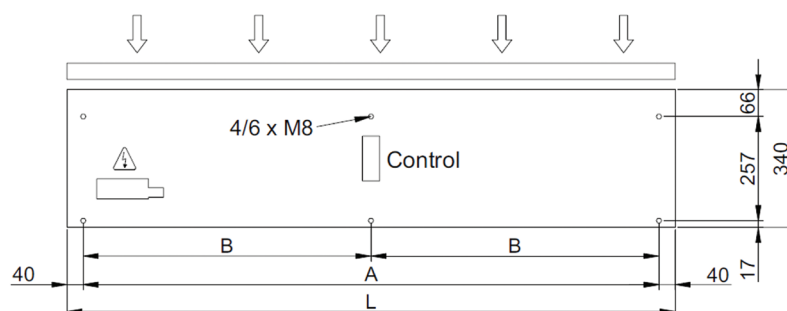

PHOTOS DE RÉALISATIONS

