

WINDBOX L,XL - RIDEAUX D'AIR HAUTE PRESSION APPARENTS

HAUTEUR D'INSTALLATION DE 4,00 À 7,00M



- ✓ Montage en apparent, position horizontal ou vertical (pied de fixation nous consulter)
- ✓ Hauteur d'installation **4,00 à 5,00m (L) / 5,00 à 7,00 m (XL)**
- ✓ Carrosserie autoporteuse en acier galvanisé avec insert filetés M8, finition époxy-polyester, blanche RAL 9016 de série. Autres coloris ou finition tout Inox disponibles, nous consulter.
- ✓ Ventilateurs centrifuges à double-ouïe à faible niveau sonore entraînés par moteur avec rotor extérieur, protection thermique intégrée. 5 vitesses de ventilation sélectionnables.
- ✓ Grille d'aspiration frontale micro-perforée efficacité G2, ne nécessitant pas l'utilisation de filtre et d'entretien intensif.
- ✓ Jet de soufflage laminaire avec lamelles orientables en profilés d'aluminium (orientation Été/Hiver).
- ✓ Boîtier de commande standard avec récepteur infrarouge intégré, télécommande à distance et 10m de câble basse tension équipé d'embouts RJ45 (Plug & Play) inclus.
- ✓ Autres régulations disponibles, voir page 64. (Nous consulter)

MODELES VENTILATION SEULE - SANS ÉLÉMENT CHAUFFANT

HAUTEUR D'INSTALLATION [m]	Modèle	Longueur	Débit d'air max	Puissance ventilateurs 230V-50Hz	Intensité ventilateurs 230V-50Hz	Niveau sonore à 5 m	Poids
		mm	m³/h	kW	A	dB(A)	kg
4,00 – 5,00	WL1000-A	1000	4000	1,04	4,4	63	72
	WL1500-A	1500	6000	1,56	6,6	64	108
	WL2000-A	2000	8000	2,08	8,8	65	145
	WL2500-A	2500	10000	2,60	11,0	66	177
	WL3000-A	3000	12000	3,12	13,2	67	213
	WXL1000-A	1000	5300	1,40	6,0	65	78
	WXL1500-A	1500	7950	2,10	9,0	66	117
	WXL2000-A	2000	10600	2,80	12,0	67	157
	WXL2500-A	2500	13250	3,50	15,0	68	192
	WXL3000-A	3000	15900	4,20	18,0	69	211

MODELES AVEC BATTERIE ELECTRIQUE - 3 ÉTAGES DE PUISSANCE

HAUTEUR D'INSTALLATION [m]	Modèle	Longueur	Débit d'air max	Puissance chauffage électrique 400Vx3 – 50 Hz	Puissance ventilateurs 230V-50Hz	Intensité ventilateurs 230V-50Hz	Niveau sonore à 5 m	Poids
		mm	m³/h	kW	kW	A	dB(A)	kg
4,00 – 5,00	WL1000-E	1000	4000	10/15/25	1,04	4,4	63	90
	WL1500-E	1500	6000	15/22,5/37,5	1,56	6,6	64	135
	WL2000-E	2000	8000	20/30/50 (*)	2,08	8,8	65	180
	WL2500-E	2500	10000	20/40/60 (*)	2,60	11,0	66	225
	WL3000-E	3000	12000	20/40/60 (*)	3,12	13,2	67	270
	WXL1000-E25	1000	5300	10/15/25	1,40	6,0	65	95
	WXL1000-E35	1000	5300	10/25/35	1,40	6,0	65	96
	WXL1500-E37	1500	7950	15/22,5/37,5	2,10	9,0	66	144
	WXL1500-E52	1500	7950	15/37,5/52,5 (*)	2,10	9,0	66	150
	WXL2000-E50	2000	10600	20/30/50 (*)	2,80	12,0	67	192
5,00 – 7,00	WXL2000-E70	2000	10600	20/50/70 (*)	2,80	12,0	67	200
	WXL2500-E60	2500	13250	20/40/60 (*)	3,50	15,0	68	240
	WXL2500-E74	2500	13250	20/50/70 (*)	3,50	15,0	68	250
	WXL3000-E60	3000	15900	20/40/60 (*)	4,20	18,0	69	288
	WXL3000-E80	3000	15900	30/50/80 (**)	4,20	18,0	69	300

(*) Prévoir 2 alimentations électriques triphasées 400V séparées + 1 alimentation monophasé 230V Ph+N+T

(**) Prévoir 3 alimentations électriques triphasées 400V séparées + 1 alimentation monophasé 230V Ph+N+T

Autres puissances / bridage de puissance disponibles sur demande

MODELES AVEC BATTERIE EAU CHAUDE 2 RANGS – EAU 80/60°C – AIR REPRIS 20°C

HAUTEUR D'INSTALLATION [m]	Modèle	Longueur	Débit d'air max	Puissance calorifique	Pertes de charges batterie	Raccordement hydraulique	Puissance Ventilateurs 230V-50Hz	Intensité ventilateurs 230V-50Hz	Niveau sonore à 5 m	Poids
		mm	m³/h	kW	Pa	Pouce	kW	A	dB(A)	kg
4,00 – 5,00	WL1000-P2R	1000	3800	19,68	1730	1"	1,04	4,4	62	89
	WL1500-P2R	1500	5700	29,64	950	1"	1,56	6,6	63	128
	WL2000-P2R	2000	7600	43,01	2390	1" ¼	2,08	8,8	64	171
	WL2500-P2R	2500	9500	56,01	4670	1" ¼	2,60	11,0	65	214
	WL3000-P2R	3000	11400	69,27	8090	1" ½	3,12	13,2	66	260
5,00 – 7,00	WXL1000-P2R	1000	4900	22,68	2250	1"	1,40	6	64	94
	WXL1500-P2R	1500	7350	34,52	1240	1"	2,10	9	65	137
	WXL2000-P2R	2000	9800	50,10	3140	1" ¼	2,80	12	66	183
	WXL2500-P2R	2500	12250	65,29	6130	1" ¼	3,50	15	67	227
	WXL3000-P2R	3000	14700	80,79	10640	1" ½	4,20	18	68	278

MODELES AVEC BATTERIE EAU CHAUDE 3 RANGS – EAU 60/40°C – AIR REPRIS 20°C


HAUTEUR D'INSTALLATION [m]	Modèle	Longueur	Débit d'air max	Puissance calorifique	Pertes de charges batterie	Raccordement hydraulique	Puissance Ventilateurs 230V-50Hz	Intensité ventilateurs 230V-50Hz	Niveau sonore à 5 m	Poids
		mm	m³/h	kW	Pa	Pouce	kW	A	dB(A)	kg
4,00 – 5,00	WL1000-P3R	1000	3800	16,18	2570	1"	1,04	4,40	62	89
	WL1500-P3R	1500	5700	25,92	3210	1"	1,56	6,60	63	128
	WL2000-P3R	2000	7600	35,58	3680	1" ¼	2,08	8,80	64	171
	WL2500-P3R	2500	9500	45,55	4750	1" ¼	2,60	11	65	214
	WL3000-P3R	3000	11400	56,78	8350	1" ½	3,12	13,20	66	260
5,00 – 7,00	WXL1000-P3R	1000	4900	18,98	3410	1"	1,40	6	64	94
	WXL1500-P3R	1500	7350	30,45	4270	1"	2,10	9	65	137
	WXL2000-P3R	2000	9800	41,83	4910	1" ¼	2,80	12	66	183
	WXL2500-P3R	2500	12250	53,56	6330	1" ¼	3,50	15	67	227
	WXL3000-P3R	3000	14700	66,78	11140	1" ½	4,20	18	68	278

MODELES AVEC BATTERIE EAU CHAUDE 4 RANGS – EAU 50/40°C – AIR REPRIS 20°C



HAUTEUR D'INSTALLATION [m]	Modèle	Longueur	Débit d'air max	Puissance calorifique	Pertes de charges batterie	Puissance Ventilateurs 230V-50Hz	Intensité ventilateurs 230V-50Hz	Niveau sonore à 5 m	Poids
		mm	m³/h	kW	Pa	kW	A	dB(A)	kg
4,00 – 5,00	WL1000-P4R	1000	3800	Nous consulter	Nous consulter	1,04	4,40	62	89
	WL1500-P4R	1500	5700			1,56	6,60	63	128
	WL2000-P4R	2000	7600			2,08	8,80	64	171
	WL2500-P4R	2500	9500			2,60	11	65	214
	WL3000-P4R	3000	11400			3,12	13,20	66	260
5,00 – 7,00	WXL1000-P4R	1000	4900			1,40	6	64	94
	WXL1500-P4R	1500	7350			2,10	9	65	137
	WXL2000-P4R	2000	9800			2,80	12	66	183
	WXL2500-P4R	2500	12250			3,50	15	67	227
	WXL3000-P4R	3000	14700			4,20	18	68	278

FINITIONS GRILLES D'ASPIRATION INDUSTRIELLE OU TERTIAIRE

Application industrielle
(finition perforée)




Application tertiaire
(finition micro-perforée,
efficacité G2, en option)




EXELTEC

MONTAGE APPARENT :

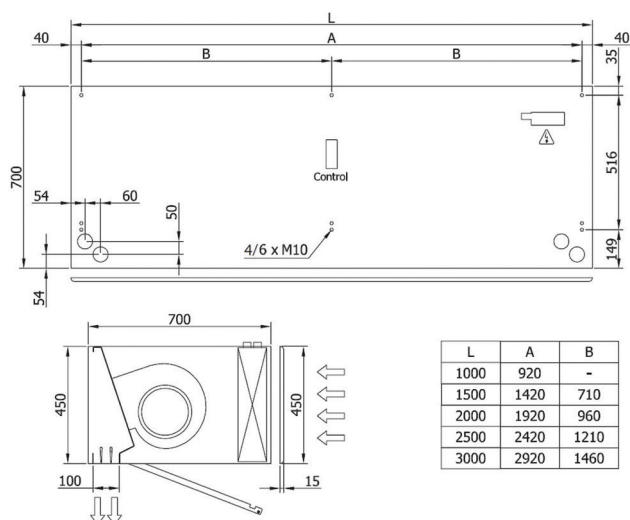


MONTAGE ENCASTRÉ ARASANT AU FAUX-PLAFOND AVEC PLÉNUM :

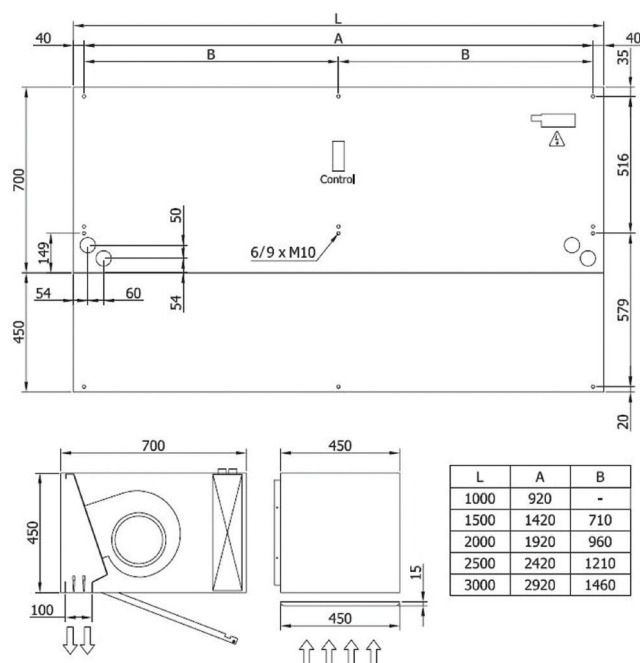

Référence plénum	Longueur
OP-ACPLEL10	1000 mm
OP-ACPLEL15	1500 mm
OP-ACPLEL20	2000 mm
OP-ACPLEL25	2500 mm
OP-ACPLEL30	3000 mm

MONTAGE ENCASTRÉ INVISIBLE AU FAUX-PLAFOND AVEC PLÉNUM ET KIT TÉLESCOPIQUE SOUFFLAGE / REPRISE :

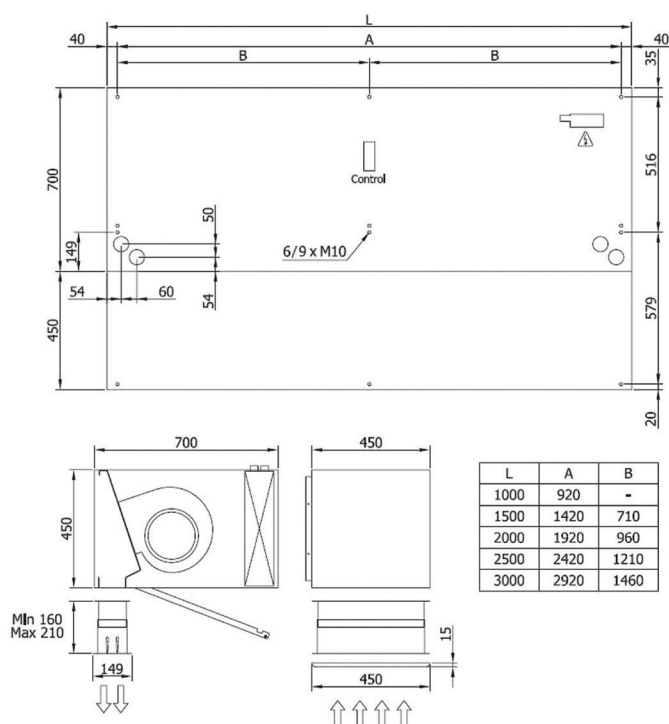

Référence kit	Longueur
OP-ACKILXL10	1000 mm
OP-ACKILXL15	1500 mm
OP-ACKILXL20	2000 mm
OP-ACKILXL25	2500 mm
OP-ACKILXL30	3000 mm

