

OPTIMA – RIDEAUX D'AIR APPARENTS HAUTEUR D'INSTALLATION DE 2,20 À 2,80M



- ✓ Montage en apparent en position horizontale
- ✓ Carrosserie autoporteuse en acier galvanisé avec inserts filetés M8 avec finition époxy-polyester, blanche RAL9016 de série. Autres coloris, nous consulter.
- ✓ Ventilateurs tangentiels à faible niveau sonore équipés de moteurs 2 vitesses avec rotor extérieur.
- ✓ Grille d'aspiration frontale micro-perforée, ne nécessitant pas l'utilisation de filtre et d'entretien intensif.
- ✓ Modèles "P" avec batterie eau chaude. Modèles "E" avec batterie électrique, 2 étages de puissance. Modèles « A » sans élément chauffant, ventilation seule.
- ✓ Jet de soufflage laminaire avec lamelles en profilés d'aluminium.
- ✓ Boîtier de commande standard avec récepteur infrarouge intégré, télécommande à distance et 7m de câble basse tension équipé d'embouts RJ45 (Plug & Play) inclus.
- ✓ Autres régulations disponibles, voir page 64. (Nous consulter)

MODELES VENTILATION SEULE – SANS ÉLÉMENT CHAUFFANT

Modèle	Longueur	Débit d'air max	Puissance ventilateurs	Intensité ventilateurs	Niveau sonore à 5 m	Poids
	mm		230V-50Hz	230V-50Hz		
		m ³ /h	W	A	dB(A)	kg
OPT1000-A	1050	1500	80	0,41	35/50	17,5
OPT1500-A	1550	2150	117	0,53	36/51	25,5
OPT2000-A	2050	2900	160	0,82	38/53	33,0

MODELES AVEC BATTERIE ELECTRIQUE – 2 ÉTAGES DE PUISSANCE (*)

Modèle	Longueur	Débit d'air max	Puissance chauffage	Tension batterie	Intensité batterie	Puissance Ventilateur	Intensité ventilateurs	Niveau sonore à 5 m	Poids
			électrique (*)	électrique					
	mm	m ³ /h	kW	V	A	W	A	dB(A)	kg
OPT1000-E	1050	1500	4/6	400Vx3	5,8/8,7	80	0,41	35/50	20,5
OPT1000-E9	1050	1500	6/9	400Vx3	8,7/13	80	0,41	35/50	21,5
OPT1000-E230	1050	1500	3,8/5,6	230Vx1	16,5/24,5	80	0,41	35/50	20,5
OPT1500-E	1550	2150	6/9	400Vx3	8,7/13	117	0,53	36/51	27,5
OPT1500-E230-6	1550	2150	3,8/5,6	230Vx1	16,5/24,5	117	0,53	36/51	27,5
OPT1500 E230-9	1550	2150	6/9	230Vx1	26/39,1	117	0,53	36/51	27,5
OPT2000-E	2050	2900	5,6/11,3	400Vx3	8,1/16,3	160	0,82	38/53	42,0
OPT2000-E230	2050	2900	5,6/11,3	230Vx1	24,5/49,1	160	0,82	38/53	42,0

(*) Autres puissances / bridage de puissance disponibles sur demande.

MODELES AVEC BATTERIE EAU CHAUDE 2 RANGS – EAU 80/60°C – AIR REPRIS 20°C

Modèle	Longueur	Débit d'air max	Puissance calorifique	Pertes de charges	Puissance ventilateurs	Intensité ventilateurs	Niveau sonore à 5 m	Poids
				batterie eau				
	mm	m ³ /h	kW	Pa	W	A	dB(A)	kg
OPT1000-P	1050	1400	8,2	7090	80	0,41	37/51	20,5
OPT1500-P	1550	2100	12,7	7200	117	0,53	38/52	27,5
OPT2000-P	2050	2750	16,7	6550	160	0,82	40/54	37,5

Raccordement hydraulique en 1/2" sur le dessus à gauche, nous consulter pour toute autre servitude hydraulique

OPTION – RAL AU CHOIX (*) :




Code	Libellé
OP-ACRALOPT1000	Finition peinture époxy-polyester RAL au choix pour OPTIMA 1000
OP-ACRALOPT1500	Finition peinture époxy-polyester RAL au choix Pour OPTIMA 1500
OP-ACRALOPT2000	Finition peinture époxy-polyester RAL au choix Pour OPTIMA 2000



(*) Prix à l'unité jusqu'à 5 appareils. Autres quantités sur un même RAL, nous consulter.

La grille d'aspiration micro perforée n'est pas incluse dans la finition RAL au choix par défaut, nous consulter si nécessaire.

DIMENSIONS :

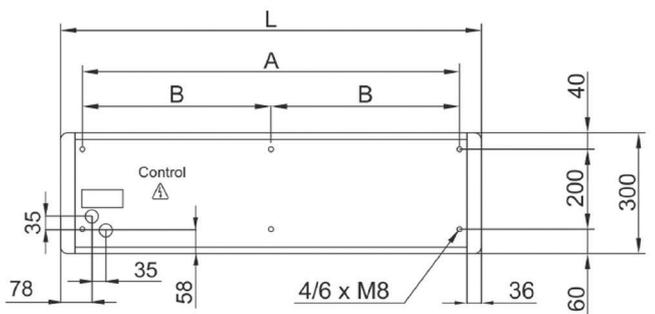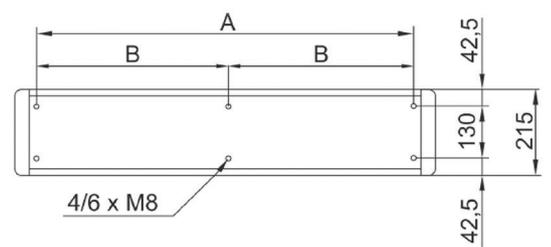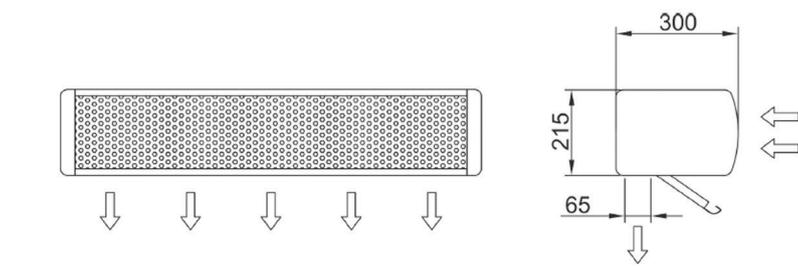

	L	A	B
OPT 1000	1050	940	-
OPT 1500	1550	1440	-
OPT 2000	2050	1940	970

PHOTOS DE RÉALISATIONS :

