

Aérothermes électriques XM

- Structure en acier émaillé peint, IP44
- Boutons de réglage en face avant :
 - Sélecteur de puissance : chauffage ou ventilation seule.
En mode chauffage, 2 à 3 allures, selon les modèles.
 - Thermostat pour réglage de la température de régulation.
- Chauffage par air pulsé sur éléments blindés en acier inox.
- Grilles de protections au soufflage et à l'aspiration.
- Thermostat de régulation réglable de 5 à 30°C.
- Appareil équipé d'un thermostat de sécurité permettant une protection contre les surchauffes des éléments chauffants.
- Thermostat à réarmement manuel ou automatique selon les modèles.
- Branchement par :
 - XM02 et XM03 : fiche mâle 2 pôles + terre, 50 Hz, 16A.
Câble et prise montés sur l'appareil.
 - XM05 à XM022 : prise mâle, 3 pôles + neutre* + terre, 50 Hz, montée sur l'appareil. Prise 16 A pour les XM05 et XM09, prise 32 A pour les XM015 à 22.
- Nota : le neutre n'est pas raccordé. Possibilité de fourniture de la prise femelle (Voir au dos).
- Poignées de manutention isolées thermiquement.
- Appareil stables : 4 pieds
- Précautions d'utilisation :
 - Tenir éloignés de 50 cm des matériaux inflammables.
 - Protéger des projections d'eau.
 - Ne pas couvrir et ne pas obstruer les entrée et sortie d'air



XM02




XM09



XM22

Modèles	Puissance (kW)	Tension Intensité (V)	Intensité (A)	Débit (m ³ /h)	Nombre d'allures et puissance de chauffe	Poids (Kg)	Prix public HT (€)
XM02	2,0	230V mono. + T	9	300	2 : 1 kW / 2 kW	5,0	220,00
XM03	3,3	230V mono. + T	15	400	2 : 1,7 kW / 3,3 kW	7,5	245,00
XM05	5,0	400 V tri. + T	8	400	2 : 2,5 kW / 5 kW	8,0	345,00
XM09	9,0	400 V tri. + T	14	700	3 : 3 kW / 6 kW / 9 kW	10,0	475,00
XM15	15,0	400 V tri. + T	22	1300	2 : 7,5 kW / 15 kW	15,5	745,00
XM18	18,0	400 V tri. + T	26	1800	2 : 9 kW / 18 kW	17,0	1 075,00
XM22	22,0	400 V tri. + T	32	2400	3 : 7 kW / 15 kW / 22 kW	24,0	1 270,00

- **Encombrement des aérothermes XM**

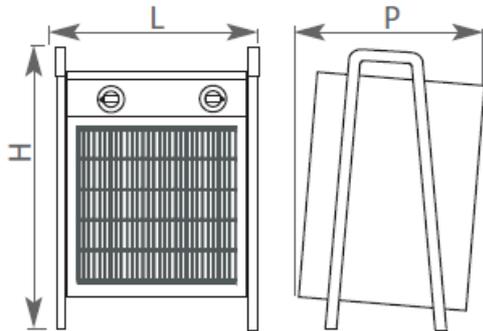

Modèles	Dimensions (mm)		
	L	H	P
XM02	200	330	250
XM03	260	410	280
XM05	260	410	300
XM09	360	470	330
XM15	440	610	320
XM18	540	630	540
XM22	540	630	540


- **Prise mobile pour aérotherme XM**

Pour brancher votre aérotherme, prise mobile femelle en plastique pour XM05 à XM022



Modèles	Références	Prix Public HT (€)
XM05 XM09	OP-LEG7000	89,00
XM015 XM018 XM022	OP-LEG8000	132,00

- **Support mural pour aérotherme XM**

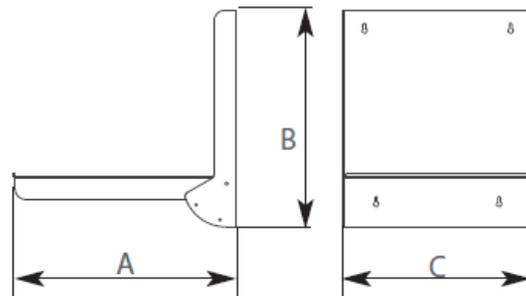

- Support en acier galvanisé.
- Position : Support horizontal, avec possibilité d'inclinaison de 10°.
- Fixation murale par 4 points.

Modèles	Références	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Prix Public HT (€)
XM02 XM03 XM05	OP-WBXM02-05	370	400	256	45,00
XM09	OP-WBXM09	410	400	301	49,00
XM15	OP-WBXM15	460	400	386	58,00
XM22	OP-WBXM18-22	510	500	435	66,00