# Suspension


Exeltec propose un large choix de mode de suspension afin de répondre aux contraintes d'installation et aux contraintes architecturales des sites tertiaires et industriels. Des modes de suspension sur mesures peuvent être étudiés pour répondre des exigences particulières.

## Suspension Type 1



# DISPONIBLE AVEC OPTION AIO (ALL-IN-ONE, nous consulter)

Système exclusif avec arceaux pour le maintien de la forme circulaire en permanence, même pendant l'arrêt de ventilateur en amont de la gaine textile.

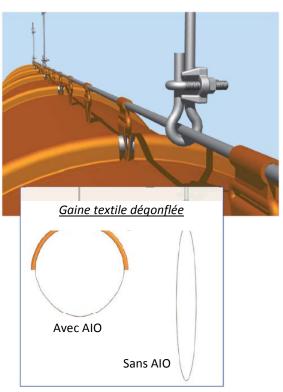

### **Description:**

- Suspension monocâble horizontal placé à 12H00 pour gaines textile de faible diamètre
- Câble horizontal fixé au mur avec tendeurs à cages
- Suspentes verticales par câbles tous les 2m (1<sup>er</sup> point de suspension verticale à 1,50m du début de la gaine textile)
- Strap de suspension 30mm avec crochet
- Sangle à cliquet pour fixation sur virole galva incluse
- Installation facile, rapide et économique
- Tronçons de gaine textile facilement démontable pour le remplacement ou le lavage sans dépose de la suspension.
- Option AIO disponible avec ce mode de suspension

### Accessoires de suspension inclus :

- Tendeurs à cage galva (disponible en inox sur demande)



 Serres-câble galva (disponible en inox sur demande)



Câble galva avec protection plastique (disponible en inox sur demande)



- Sangle à cliquet galva (disponible en inox sur demande)





<u>Tendeur à cage + serre câble + câble assemblés pour</u> <u>tension du câble horizontal.</u>







## **Description:**

- Suspension double câble horizontal placé à 3H00 et à 9h00 (autre position sur demande) pour gaines textiles de diamètre important.
- Câbles horizontaux fixés au mur avec tendeurs à cages.
- Suspentes verticales par câbles tous les 2m (1<sup>er</sup> point de suspension verticale à 1,50m du début de la gaine textile)
- Strap de suspension 30mm en standard, nous consulter pour une longueur plus importante (distance axe gaine textile – axe câble horizontal)
- Sangle à cliquet pour fixation sur virole galva incluse
- Installation facile, rapide et économique
- Tronçons de gaine textile facilement démontable pour le remplacement ou le lavage sans dépose de la suspension.
- « Flèche » peut importante lors du dégonflage de la gaine textile (forme un U)

# Accessoires de suspension inclus :

 Tendeurs à cage galva (disponible en inox sur demande)




 Serres-câble galva (disponible en inox sur demande)



 Câble galva avec protection plastique (disponible en inox sur demande)



 Sangle à cliquet galva (disponible en inox sur demande)





<u>Tendeur à cage + serre câble + câble assemblés pour</u> <u>tension du câble horizontal.</u>




# Suspension Type 3



# DISPONIBLE AVEC OPTION AIO (ALL-IN-ONE, nous consulter)


Système exclusif avec arceaux pour le maintien de la forme circulaire en permanence, même pendant l'arrêt de ventilateur en amont de la gaine textile.

Gaine textile dégonflée



## **Description:**

- Suspension monorail aluminium en profil « T » à percer et visser directement au plafond, ossature métallique ou autre.
- Faible hauteur nécessaire entre le plafond et l'arase supérieur de la gaine textile (6cm)
- Installation facile, rapide et économique
- Tronçons de gaine textile facilement démontable pour le remplacement ou le lavage sans dépose de la suspension.
- Accessoires de suspension inclus :
- Rail aluminium en profil « T ».
- Verrou d'extrémité rail
- Sangle à cliquet galva (disponible en inox sur demande)







#### Suspension Type 4





# **Description:**

- Suspension double rail aluminium en profil « T » à percer et visser directement au plafond, ossature métallique ou autre.
- Faible hauteur nécessaire entre le plafond et l'arase supérieur de la gaine textile (6cm)
- Installation facile et rapide
- Tronçons de gaine textile facilement démontable pour le remplacement ou le lavage sans dépose de la suspension.
- « Flèche » peut importante lors du dégonflage de la gaine textile (forme un U)
- Accessoires de suspension inclus :
- Rail aluminium en profil « T ».
- Verrou d'extrémité rail
- Sangle à cliquet galva (disponible en inox sur demande)










# SUSPENSION TYPE 5



# DISPONIBLE AVEC OPTION AIO (ALL-IN-ONE, nous consulter)


Système exclusif avec arceaux pour le maintien de la forme circulaire en permanence, même pendant l'arrêt de ventilateur en amont de la gaine textile.

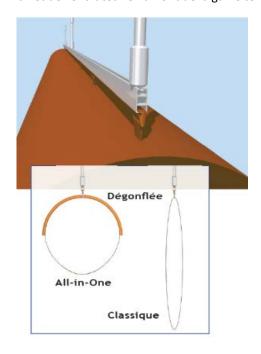

## Description:

- Suspension monorail aluminium en profil « H » avec suspentes verticales rigide en tube aluminium.
- Suspentes verticales par tube aluminium avec pièce de réglage pour ajuster la hauteur
- Ecrou coulissant prisonnier pour ajuster la position des suspentes verticales sur la longueur du rail aluminium
- Strap de suspension avec coulisses pour un assemblage rapide des tronçons de gaine textile dans le rail aluminium
- Installation facile et rapide
- Tronçons de gaine textile facilement démontable pour le remplacement ou le lavage sans dépose de la suspension.

### Accessoires de suspension inclus :





- Embout de rail aluminium



Pièce de jonction rail aluminium




Barre aluminium verticale



- Pièce de réglage hauteur barre aluminium



- Sangle à cliquet galva (disponible en inox sur demande)



## SUSPENSION TYPE 6





#### **Description:**

- Suspension double rail aluminium en profil « H » avec double suspentes verticales rigide en tube aluminium.
- Suspentes verticales par tube aluminium avec pièce de réglage pour ajuster la hauteur
- Ecrou coulissant prisonnier pour ajuster la position des suspentes verticales sur la longueur des rails aluminium
- Strap de suspension avec coulisses pour un assemblage rapide des tronçons de gaine textile dans le rail aluminium
- Installation facile, résultat esthétique
- Tronçons de gaine textile facilement démontable pour le remplacement ou le lavage sans dépose de la suspension.

## Accessoires de suspension inclus :

- Rail aluminium profil en « H »



Embout de rail aluminium



Pièce de jonction rail aluminium




- Barre aluminium verticale



aluminium

Pièce de réglage hauteur barre




- Sangle à cliquet galva (disponible en inox sur demande)





# DISPONIBLE AVEC OPTION AIO (ALL-IN-ONE, nous consulter)

Système exclusif avec arceaux pour le maintien de la forme circulaire en permanence, même pendant l'arrêt de ventilateur en amont de la gaine textile.



#### **Description:**

- Suspension monorail aluminium en profil « H » avec suspentes verticales souple par câble galva.
- Suspentes verticales par câble galva avec protection plastique et serres câble galva
- Œillet de suspension avec écrou coulissant prisonnier pour ajuster la position des suspentes verticales sur la longueur du rail aluminium
- Strap de suspension avec coulisses pour un assemblage rapide des tronçons de gaine textile dans le rail aluminium
- Installation facile, rapide et économique
- Tronçons de gaine textile facilement démontable pour le remplacement ou le lavage sans dépose de la suspension.

# Accessoires de suspension inclus :





- Embout de rail aluminium



Pièce de jonction rail aluminium




 Œillet de suspension coulissant inox



- Câble galva avec protection plastique (disponible en inox sur demande)



- Sangle à cliquet galva (disponible en inox sur demande)









## **Description:**

- Suspension double rail aluminium en profil « T » à percer et visser directement au plafond, ossature métallique ou autre.
- Conçue pour des gaines textiles demi-circulaires à fixer au plafond
- Installation facile et rapide
- Tronçons de gaine textile facilement démontable pour le remplacement ou le lavage sans dépose de la suspension.
- « Flèche » peut importante lors du dégonflage de la gaine textile (forme un U)
- Accessoires de suspension inclus :



- Rail aluminium en profil « T ».
- Verrou d'extrémité rail
- Sangle à cliquet galva (disponible en inox sur demande)



### Suspension Type 12





#### **Description:**

- Suspension double rail aluminium en profil « T » à percer et visser directement au plafond, ossature métallique ou autre
- Conçue pour des gaines textiles demi-circulaires à fixer au plafond
- Installation facile et rapide
- Tronçons de gaine textile facilement démontable pour le remplacement ou le lavage sans dépose de la suspension.
- « Flèche » peut importante lors du dégonflage de la gaine textile (forme un U)
- Accessoires de suspension inclus :



- Rail aluminium en profil « T ».
- Verrou d'extrémité rail
- Sangle à cliquet galva (disponible en inox sur demande)









## **Description:**

- Suspension double rail aluminium en profil « H » avec arceaux métalliques de jonction.
- Suspentes verticales souples par câble galva avec serre câble pour l'ajustement de la hauteur de la boucle.
- Ecrou coulissant prisonnier pour ajuster la position des arceaux métalliques sur la longueur des rails aluminium
- Strap de suspension avec coulisses pour un assemblage rapide des tronçons de gaine textile dans le rail aluminium
- Installation facile, résultat esthétique
- Tronçons de gaine textile facilement démontable pour le remplacement ou le lavage sans dépose de la suspension.

#### Accessoires de suspension inclus :



Rail aluminium en profil « H »



Pièce de jonction pour rail aluminium en profil « H »



Embout pour rail aluminium en profil « H »





Pièce de réglage hauteur pour tube aluminium



Sangle à cliquet galva (disponible en inox sur demande)



Arceau métallique