

Aérothermes Fioul XK






Caractéristiques

		XK20	XK30	XK45	XK60
Puissance utile	kW (pci)	20	30	45	60
Débit d'air	m ³ /h	2 088	2 448	3 888	5 076
Alimentation électrique	V/ph/Hz	230 / 1 / 50			
Puissance moteur	kW	0,04	0,30	0,30	0,76
Puissance au démarrage	A	0,34	2,60	2,60	5,90
Puissance en fonctionnement	A	0,16	1,02	1,02	3,00
Racc.Fioul		1/4 BSP			
Consommation fioul	l/h	2,17	3,19	4,89	6,51
Hauteur d'installation	mini / maxi	2,50 m / 3,00m	2,50 m / 3,00m	3,00 m / 5,00 m	3,00 m / 5,00 m

Dimensions et poids

XK20-H -53 kg

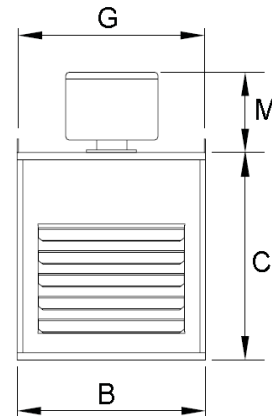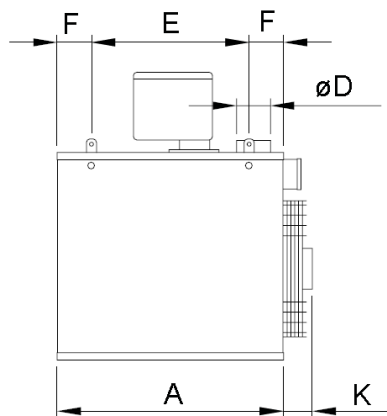


Modèle	A	B	C	D	E	F	G	K	M
XK20-H	668	555	610	100	465	101	549	85	200

XK30-H – 126kg

XK45-H – 126 kg

XK60-H – 126 kg

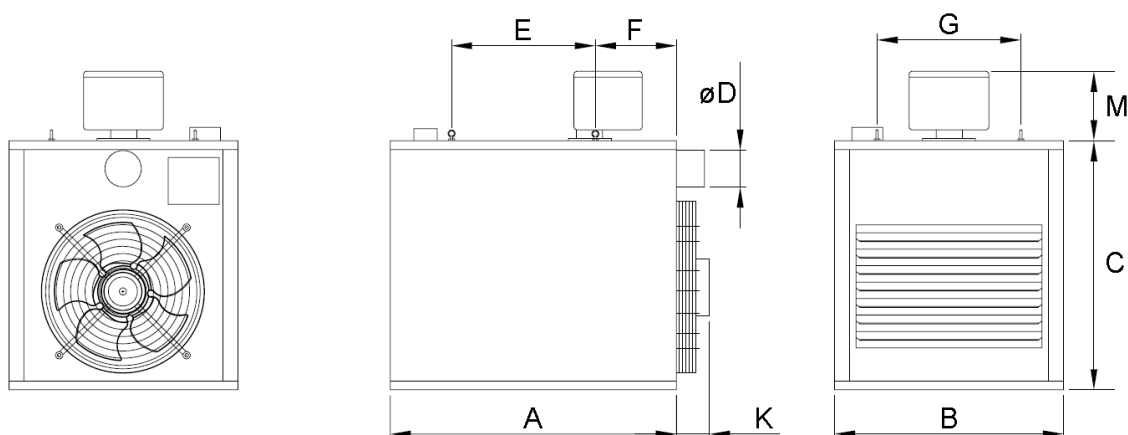

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	K	M
XK30-H	975	780	855	125	490	272	490	165	261
XK45-H	975	780	855	125	490	272	490	165	261
XK60-H	975	780	855	125	490	272	490	165	261