

TRIOJET

RIDEAU D'AIR POUR CHAMBRE FROIDE NÉGATIVE HAUTEUR D'INSTALLATION 2,00 À 3,00M

Spécialement conçu pour les chambres froides avec un delta T important avec l'ambiance extérieure.

Évite la formation de brume et de plaque de verglas à l'entrée de la chambre froide, ce qui réduit de façon importante le risque d'accident.

Système composé de 2 rideaux d'air : DUOJET spécial avec plénum et KOOL. Résultat : combinaison de 3 jets à vitesse et température différente.

Séparation climatique haute efficacité évitant l'échange thermique entre la chambre froide et l'extérieur (gain de consommation important)

Structure auto-porteuse en acier galvanisé (inserts filetés sur le dessus, finition peinture epoxy-polyester RAL 9016 blanc de série. Nous consulter pour toute finition spécifique (RAL au choix ou carrosserie en inox)


Lamelles de soufflage en aluminium, profilées pour obtenir un flux laminaire, orientable de 0 à 15° de chaque côté.

Duojet avec ventilateurs centrifuges IP55 AC et Kool avec ventilateurs centrifuges EC (tous deux à double-ouïe avec faible niveau sonore entraînés par moteur avec rotor extérieur, protection thermique intégrée). 5 vitesses de ventilation.

Résistance électrique inox blindé avec 3 étages de puissance, système de régulation complet intégré.

Fonctionnement automatique contrôlé par la régulation EXELREGMODBUS. Composants électroniques et télécommande sous boîtier IP65 à l'extérieur de l'appareil.

Système prêt pour communiquer avec une GTC (protocole Modbus RTU).

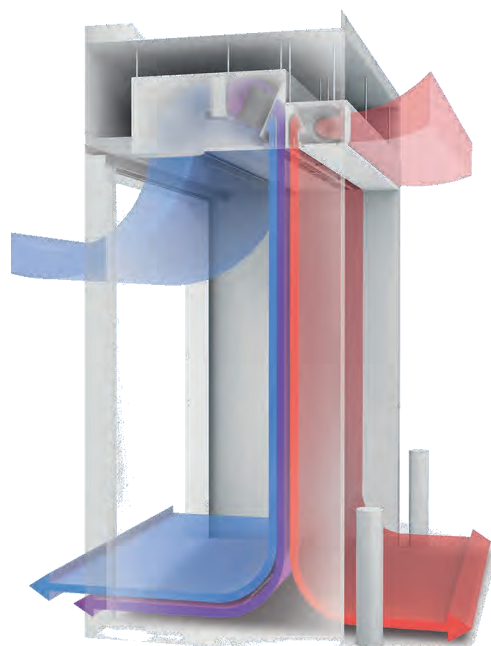

VERSION HYBRIDE

Hauteur d'installation 2,00 à 3,00m	Modèle	Longueur mm	Débit d'air max m³/h	Puissance	Puissance	Intensité	Niveau sonore à 5 m dB(A)	Poids kg
				chauffage électrique	ventilateurs	ventilateurs		
				400Vx3-50 Hz kW	230V-50Hz kW	230V-50Hz A		
	TRIOJET1000	1000	5900	3/6/9	1,08	5,75	62	125
	TRIOJET1500	1500	8400	4/8/12	1,58	8,30	63	182
	TRIOJET2000	2000	11800	6/12/18	2,16	11,50	64	234
	TRIOJET2500	2500	14300	6/12/18	2,66	14,05	65	275
	TRIOJET3000	3000	16800	8/16/24	3,17	16,60	66	314




FINITION INOX



PRIX SUR DEMANDE



SCHÉMA DIMENSIONNEL

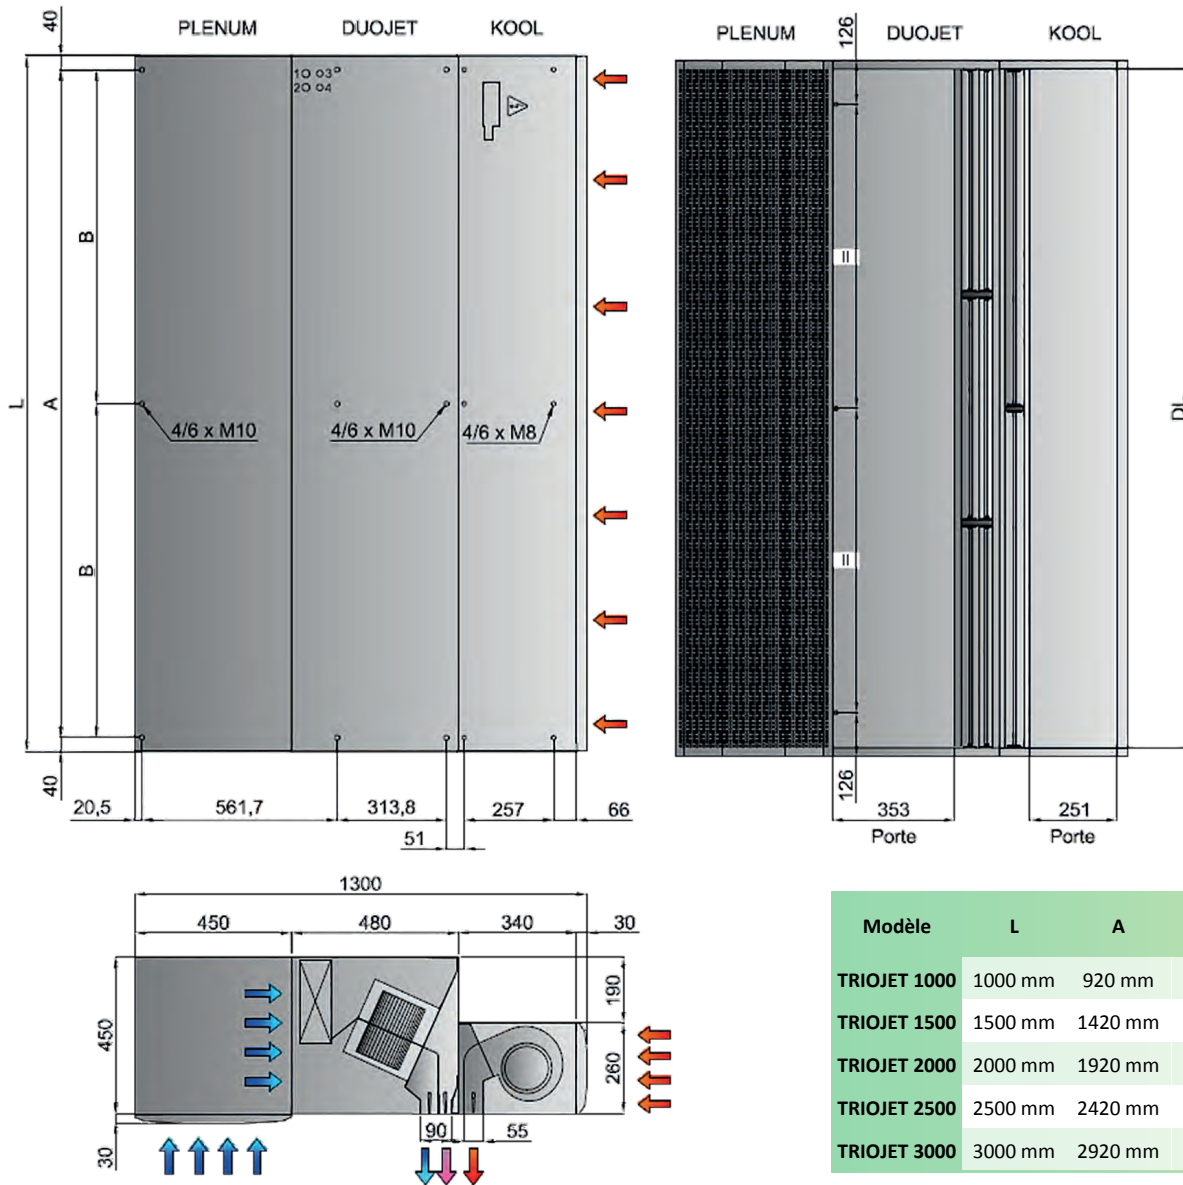

Modèle	L	A	B	DL
TRIOJET 1000	1000 mm	920 mm	-	950 mm
TRIOJET 1500	1500 mm	1420 mm	710 mm	1450 mm
TRIOJET 2000	2000 mm	1920 mm	960 mm	1950 mm
TRIOJET 2500	2500 mm	2420 mm	1210 mm	2450 mm
TRIOJET 3000	3000 mm	2920 mm	1460 mm	2950 mm

RIDEAUX D'AIR



PHOTOS RÉALISATIONS

