

# TOP

## RIDEAU D'AIR APPARENT HAUTEUR D'INSTALLATION 2,20 À 2,80M

Finition époxy polyester blanc RAL 9016 / gris 9006

Ventilateurs tangentiels à faible niveau sonore

2 vitesses de ventilation

2 étages de chauffe (version électrique)

Grille d'aspiration à perforations hexagonales

Style moderne et industriel, entièrement personnalisable

Jet de soufflage laminaire avec lamelles en profilés d'aluminium



### VERSION VENTILATION SEULE

Modèles	Longueur	Débit d'air max	Puissance ventilateurs 230V-50Hz	Intensité ventilateurs 230V-50Hz	Niveau sonore à 5 m	Poids
	mm	m³/h	W	A	dB(A)	kg
TOP1000-A	1010	1700	80	0,41	35/50	23
TOP1500-A	1510	2200	117	0,53	36/51	33
TOP2000-A	2010	3200	160	0,82	38/53	43,5



### VERSION ÉLECTRIQUE

Modèles	Longueur	Débit d'air max	Puissance chauffage électrique	Tension batterie électrique	Intensité batterie électrique	Puissance ventilateurs	Intensité ventilateurs	Niveau sonore à 5m	Poids
	mm	m³/h	kW	V	A	W	A	dB(A)	kg
TOP1000-E	1010	1700	4/6	400Vx3	8,7	80	0,41	35/50	25
TOP1000-E.9	1010	1700	6/9	400Vx3	13	80	0,41	35/50	26
TOP1000-E230	1010	1700	3,8/5,6	230Vx1	24,5	80	0,41	35/50	25
TOP1500-E	1510	2200	6/9	400Vx3	13	117	0,53	36/51	36,5
TOP1500-E230.6	1510	2200	3,8/5,6	230Vx1	24,5	117	0,53	36/51	36,5
TOP1500-E230.9	1510	2200	6/9	230Vx1 (*)	39,1	117	0,53	36/51	36,5
TOP2000-E	2010	3200	5,6/11,3	400Vx3	16,3	160	0,82	38/53	52,5
TOP2000-E230	2010	3200	5,6/11,3	230Vx1 (*)	49,1	160	0,82	38/53	52,5

(\*) Prévoir 2 alimentations électriques séparées



### VERSION EAU CHAUDE

Modèles	Longueur	Débit d'air max	Puissance calorifique	Puissance ventilateurs 230V-50Hz	Intensité ventilateurs 230V-50Hz	Niveau sonore à 5 m	Poids
	mm	m³/h	kW	W	A	dB(A)	kg
TOP1000-P	1010	1450	8,3	80	0,41	37/51	25,5
TOP1500-P	1510	2175	13,0	117	0,53	38/52	36,5
TOP2000-P	2010	2850	17,1	160	0,82	40/54	48





Raccordement hydraulique 1/2" sur le dessus côté gauche.

Puissance calorifique pour un régime d'eau 80/60°C et une reprise d'air à 20°C.



## SCHÉMAS DIMENSIONNELS

Modèle	L	A	B
TOP 1000	1010 mm	938 mm	-
TOP 1500	1510 mm	1438 mm	-
TOP 2000	2010 mm	1938 mm	969 mm

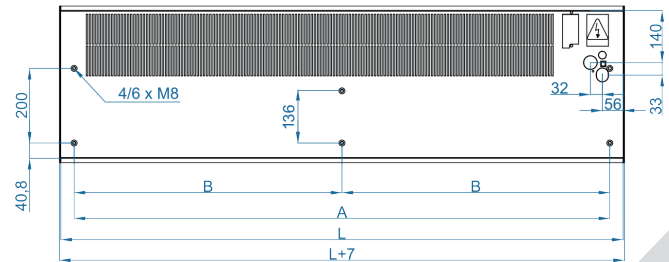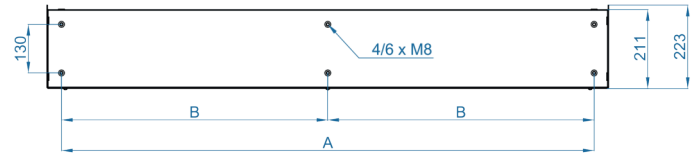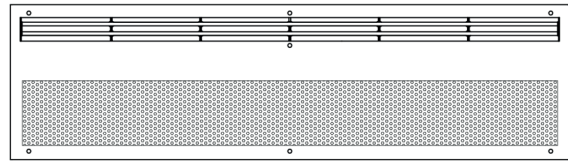

## FINITION PERSONNALISABLE



top

