

TRIOJET

RIDEAU D'AIR POUR CHAMBRE FROIDE NÉGATIVE
HAUTEUR D'INSTALLATION 2,00 À 3,00M

Spécialement conçu pour les chambres froides avec un delta T important avec l'ambiance extérieure.

Évite la formation de brume et de plaque de verglas à l'entrée de la chambre froide, ce qui réduit de façon importante le risque d'accident.

Système composé de 2 rideaux d'air : DUOJET spécial avec plénum et KOOL. Résultat : combinaison de 3 jets à vitesse et température différente.

Séparation climatique haute efficacité évitant l'échange thermique entre la chambre froide et l'extérieur (gain de consommation important)

Structure auto-porteuse en acier galvanisé (inserts filetés sur le dessus, finition peinture epoxy-polyester RAL 9016 blanc de série. Nous consulter pour toute finition spécifique (RAL au choix ou carrosserie en inox)


Lamelles de soufflage en aluminium, profilées pour obtenir un flux laminaire, orientable de 0 à 15° de chaque côté.

Duojet avec ventilateurs centrifuges IP55 AC et Kool avec ventilateurs centrifuges EC (tous deux à double-ouïe avec faible niveau sonore entraînés par moteur avec rotor extérieur, protection thermique intégrée). 5 vitesses de ventilation.

Résistance électrique inox blindé avec 3 étages de puissance, système de régulation complet intégré.

Fonctionnement automatique contrôlé par la régulation EXELREGMODBUS. Composants électroniques et télécommande sous boîtier IP65 à l'extérieur de l'appareil.

Système prêt pour communiquer avec une GTC (protocole Modbus RTU).

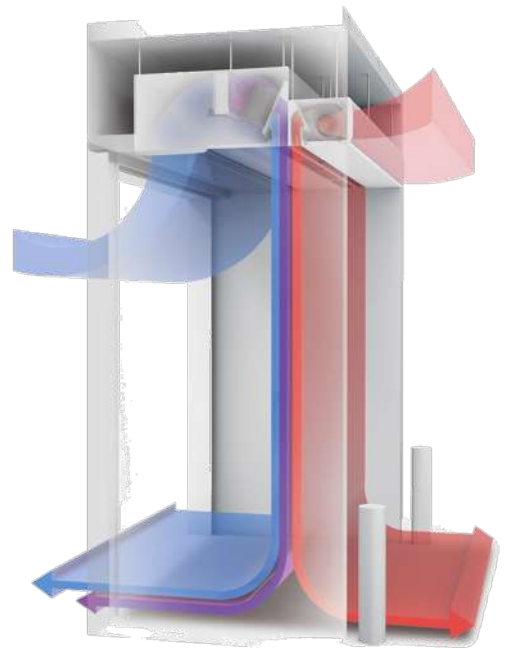

VERSION HYBRIDE									
Hauteur d'installation 2,00 à 3,00m	Modèle	Longueur	Débit d'air max	Puissance chauffage électrique 400Vx3-50 Hz	Puissance ventilateurs 230V-50Hz	Intensité ventilateurs 230V-50Hz	Niveau sonore à 5 m	Poids	
		mm	m³/h	kW	kW	A	dB(A)	kg	
	TRIOJET1000	1000	5900	3/6/9	1,08	5,75	62	125	
TRIOJET1500	1500	8400	4/8/12	1,58	8,30	63	182		
TRIOJET2000	2000	11800	6/12/18	2,16	11,50	64	234		
TRIOJET2500	2500	14300	6/12/18	2,66	14,05	65	275		
TRIOJET3000	3000	16800	8/16/24	3,17	16,60	66	314		




FINITION INOX



SUR DEMANDE



SCHÉMA DIMENSIONNEL

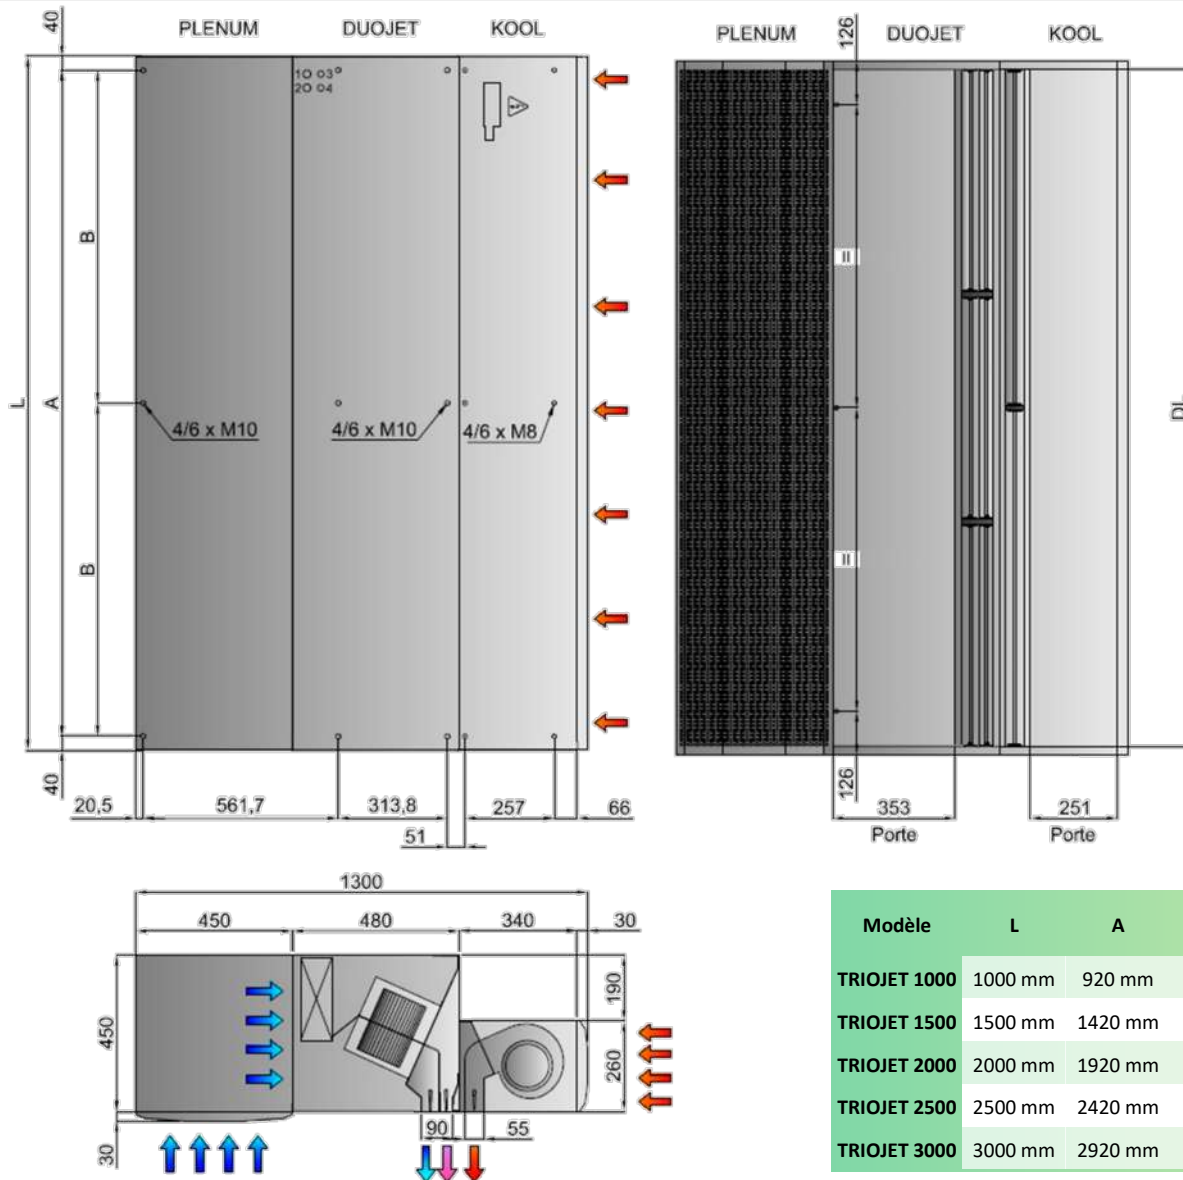

Modèle	L	A	B	DL
TRIOJET 1000	1000 mm	920 mm	-	950 mm
TRIOJET 1500	1500 mm	1420 mm	710 mm	1450 mm
TRIOJET 2000	2000 mm	1920 mm	960 mm	1950 mm
TRIOJET 2500	2500 mm	2420 mm	1210 mm	2450 mm
TRIOJET 3000	3000 mm	2920 mm	1460 mm	2950 mm



PHOTOS RÉALISATIONS

