

COMPACT ENCASTRÉ- RIDEAUX D'AIR HAUTE PRESSION ENCASTRÉS

HAUTEUR D'INSTALLATION DE 2,50 À 4,20M





- ✓ Montage encastré en position horizontale. Aspect compact et discret, seule la grille est visible.
- ✓ Application sans chauffage
- ✓ Hauteur d'installation **2,50 à 3,50m (M-ECM) / 3,00 à 3,80m (G) / 3,20 à 4,20m (ECG)**
- ✓ Carrosserie autoporteuse en acier galvanisé avec insert filetés M8,
- ✓ Grille d'aspiration et de soufflage en aluminium intégrée dans un cadre unique. Finition époxy-polyester, blanche RAL 9016 de série. Autres coloris, nous consulter.
- ✓ Ventilateurs centrifuges à double-ouïe à faible niveau sonore entraînés par moteur avec rotor extérieur, protection thermique intégrée. 5 vitesses de ventilation sélectionnables.
- ✓ **Versions ECM et ECG : équipées de moteurs type EC (commutation électronique) à faible consommation. La consommation électrique des moteurs est réduite jusqu'à 67% avec des performances accrues.**
- ✓ Jet de soufflage laminaire avec lamelles orientables en profilés d'aluminium (orientation Eté/Hiver).
- ✓ Boîtier de commande standard avec récepteur infrarouge intégré, télécommande à distance et 7m de câble basse tension équipé d'embouts RJ45 (Plug & Play) inclus.
- ✓ Autres régulations disponibles, voir page 64. (Nous consulter)

MODELES VENTILATION SEULE – SANS ÉLÉMENT CHAUFFANT

Modèle	Longueur (hors cadre)	Débit d'air max	Puissance	Intensité	Niveau sonore à 5 m	Poids	Prix public HT	
			ventilateurs 230V-50Hz	ventilateurs 230V-50Hz				
	mm	m ³ /h	kW	A	dB(A)	kg		
HAUTEUR D'INSTALLATION [m] 2,50 – 3,50	COMR M1000-A	1000	1800	0,212	0,94	55	33	1 795 €
	COMR M1500-A	1500	2700	0,318	1,41	56	50	2 270 €
	COMR M2000-A	2000	3600	0,424	1,88	57	61	2 700 €
	COMR M2500-A	2500	4500	0,530	2,35	58	68	3 115 €
	COMR ECM1000-A	1000	1840	0,132	1,14	56	33	2 010 €
	COMR ECM1500-A	1500	2760	0,198	1,71	57	50	2 600 €
	COMR ECM2000-A	2000	3680	0,264	2,28	58	61	3 105 €
	COMR ECM2500-A	2500	4600	0,330	2,85	59	68	3 625 €
HAUTEUR D'INSTALLATION [m] 3,00 – 3,80	COMR G1000-A	1000	2400	0,642	2,85	57	37	2 020 €
	COMR G1500-A	1500	3200	0,856	3,80	58	55	2 525 €
	COMR G2000-A	2000	4800	1,284	5,70	59	71	3 145 €
	COMR G2500-A	2500	5600	1,498	6,65	60	78	3 565 €
	COMR ECG1000-A	1000	2700	0,225	1,95	61	37	2 305 €
	COMR ECG1500-A	1500	3600	0,300	2,60	62	56	2 900 €
	COMR ECG2000-A	2000	5400	0,450	3,90	63	71	3 695 €
	COMR ECG2500-A	2500	6300	0,525	4,55	64	78	4 205 €

DIMENSIONS ET ACCESSOIRES SELON TYPE DE MONTAGE

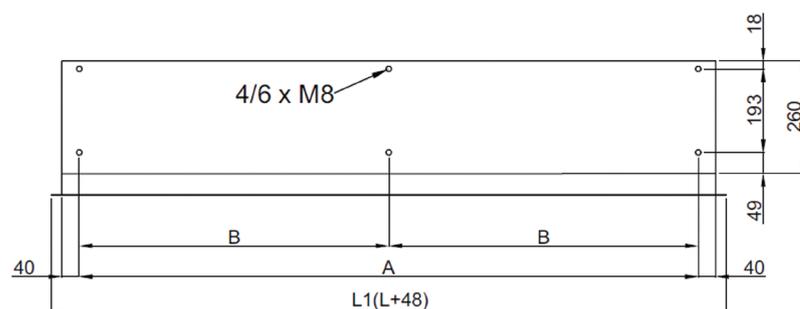

L	L1	A	B
1000	1048	920	-
1500	1548	1420	710
2000	2048	1920	960
2500	2548	2420	1210

